


ROA

Monomando bidé

DIBUJOS TÉCNICOS

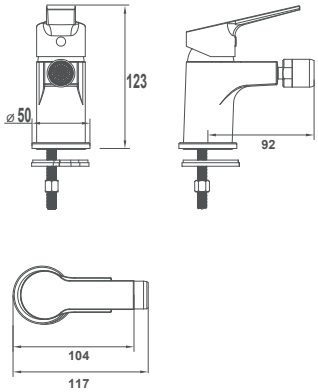

CARACTERÍSTICAS

Monomando de bidé. Enlaces de alimentación flexible de 3/8". Instalación con válvula up-down.

Garantía: 5 años

Lugar de instalación: Bidé

Peso neto (kg): 0,85

Posición del tirador: Superior

Tipo de grifería: Monomando

Tipo de instalación: De repisa

© Copyright 2026, Ceramicas Gala S.A - All rights reserved | 18-08-2026 | http://www.gala.es/productos/monomando-bide-G37831..?sku=G3783100